



BERKOSAN



Aislamiento térmico (reflexivos)

(Suelos, paredes, techos, pilares, cantos de forjados etc.)

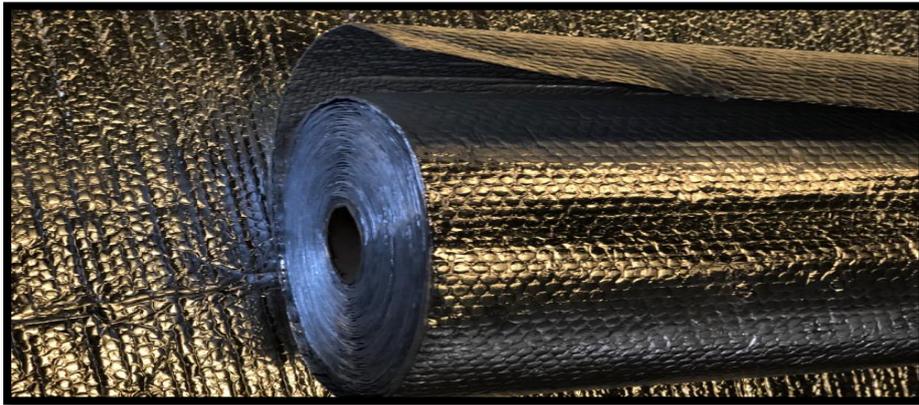


Lámina de film de aluminio + polietileno alveolar con aire seco en el interior + lámina de film de aluminio.

Propiedades

Espesor	4mm
Resistencia térmica (R)	1,35 m ² k/W.* (Suelos) 1,80 m ² k/W. (Paredes y techos)
Tramitación térmica (U)	0.74 W/m ² .k * (Suelos) 0.55 W/m ² .k (Paredes y techos)
Reflexividad de las capas aislantes	97%
Formato de los rollos	Ancho 1,2m Largo 25m (30m ² /rollo)
ISO 9000- 9001	SI

Ventajas:

No tóxico y libre de CFC y HCFC.
No provoca irritaciones ni picores.
Rápido, sencillo y limpio de instalar.

*(Más FOAMEX 5mm) mejora a ruido de impacto 35dB y a ruido aéreo 7,8 dB (A).

